



Grandstream Networks, Inc.

IP 视频监控产品升级手册



目录

1、概要.....	1
2、FTFP 升级方式.....	1
3、HTTP 升级方式.....	5
4、联系方式.....	8

概要

Grandstream 产品会定期发布软件，提供更好的性能改进和更多的新功能，请您随时关注我们的官方网站：www.grandstream.com 了解最新版本。


设备提供三种升级模式：TFTP、HTTP 和 HTTPS 方式，较常用的是前面两种。您可以根据手上的升级工具选择相应的升级方式。

本节以 GXV3601-LL 升级到 1.0.4.27 为例，其他视频监控产品类似


1、TFTP 方式（推荐）

根据需求，升级新版本之前，你必须先下载安装 TFTP 服务器，（Baidu 或者 Google 搜索“TFTP 下载”）。

1) 下载所需要的 GXV3601-LL (1.0.4.27) 版本文件，官方下载地址：<http://www.grandstream.cn> 并将该版本保存到指定目录下解压。此处为：`D:\upgrade`

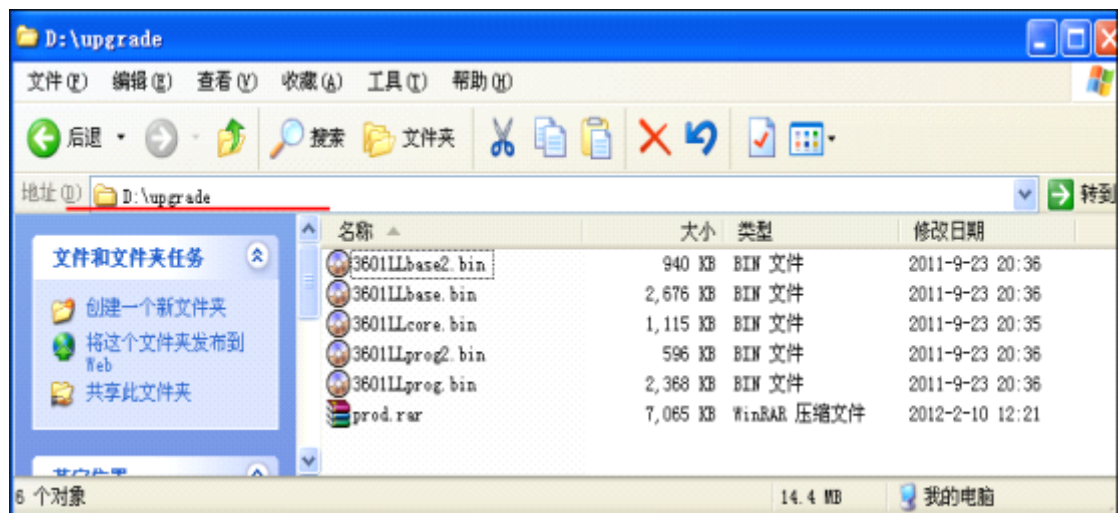

2) 将 TFTP 服务器放入已经含有解压版本文件的目录 `D:\upgrade` 中。

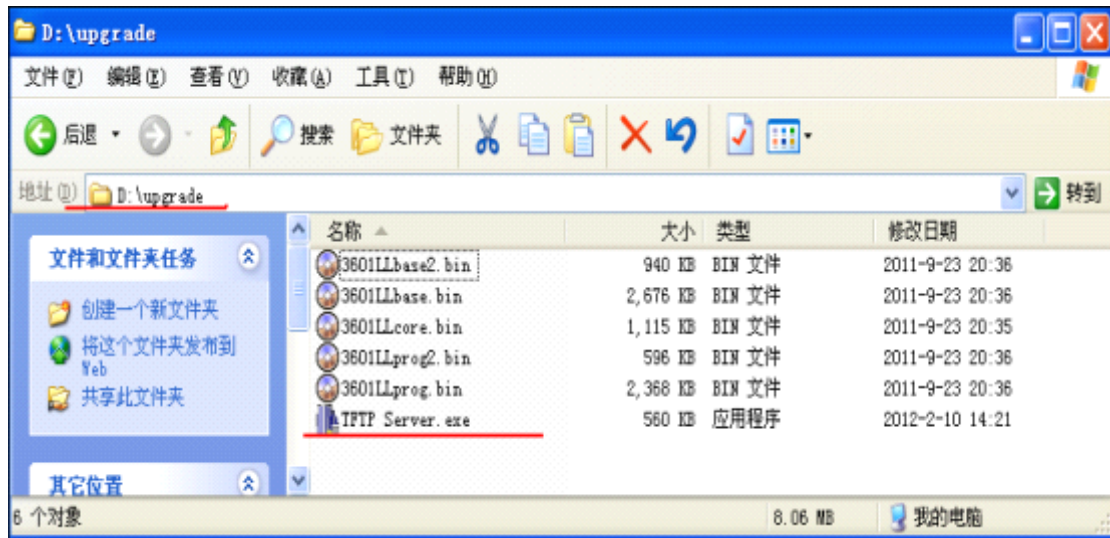


3) 服务器架设好后，进入设备 WEB 配置页面，修改设备的页面信息。

- a) 选择升级方式 TFTP
- b) 填写升级路径（即电脑的本地 IP 地址）
- c) 勾选自动升级选项
- d) 点击保存按钮



4) 重启设备后等待升级。在服务器界面可以看到设备请求并下载文件的信息。升级过程中请不要断电或拔出网线。根据不同设备而言，大概需要十分钟左右。

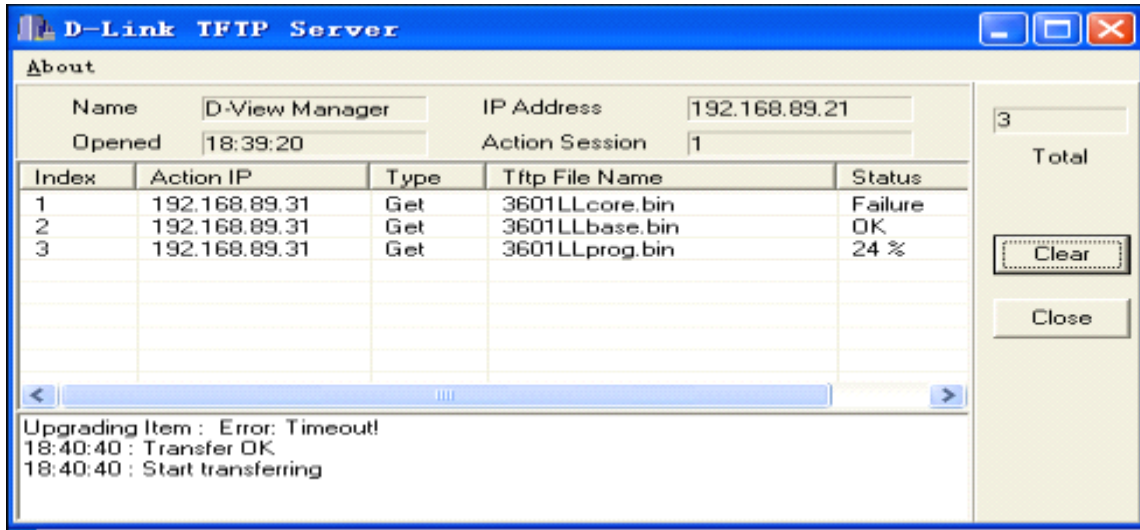


5) 升级完成后检查状态页面中的版本信息，如果是，说明设备已更新到您需要的版本号。

首页	产品型号: GXV3601LL
基本设置	硬件版本: V0.4A
系统设置	P/N编号: 9670001104A
视频&音频	Bootloader 版本: 1.0.0.0
网络设置	Core 版本: 1.0.4.2
Wifi设置	Base 版本: 1.0.4.27
动态域名	<u>软件版本: 1.0.4.27</u>
SIP设置	运行时长: 0 minute
状态信息	网络状态
高级设置	<u>MAC地址: 00:0B:82:31:ED:10</u>
	IP地址: 192.168.89.106
	子网掩码: 255.255.255.0


2、HTTP 方式

根据需求，升级新版本之前，你必须先下载安装 HTTP 服务器，（Baidu 或者 Google 搜索“HTTP 下载”）。升级方式和 TFTP 方式类似。

1) 将所需版本下载并解压到指定目录下解压。此处为：D:\upgrade

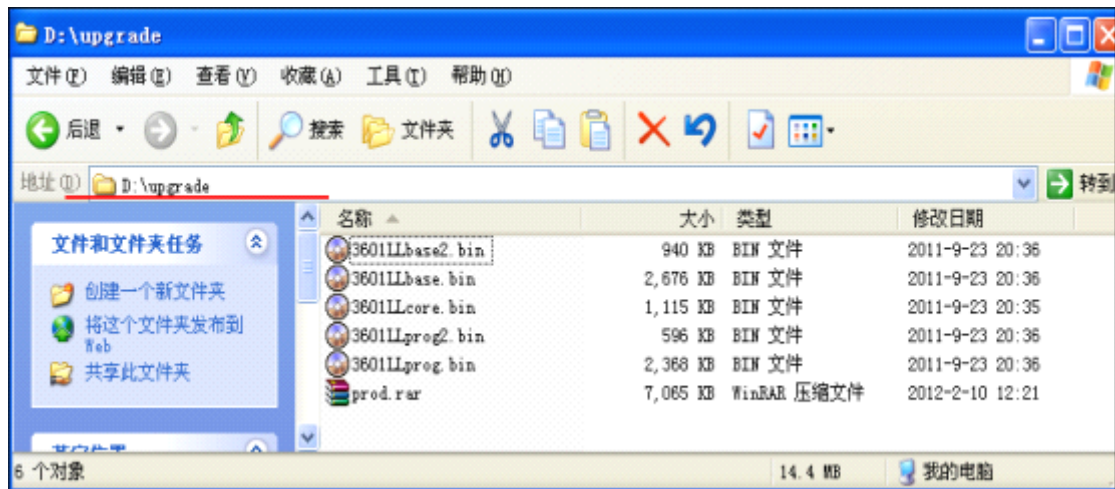

2) 打开 HTTP 服务器，将解压后的升级文件放置服务侧栏中。如下图所示，服务器的 IP 地址为 192.168.89.21，这个 IP 地址一般为电脑的本地 IP 地址。

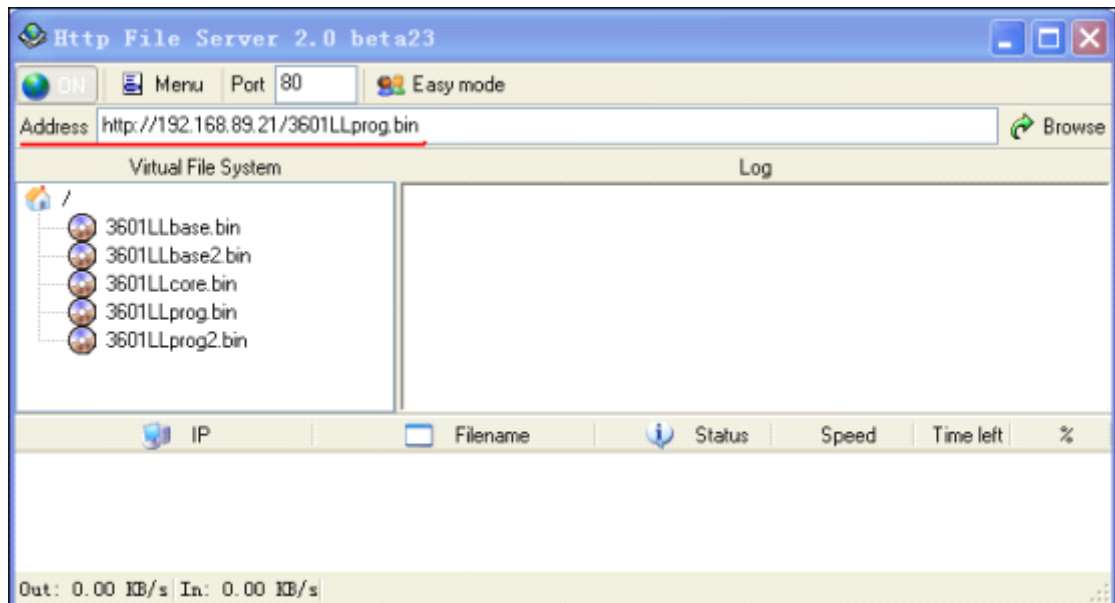

3) 服务器架设好后，进入设备 WEB 配置页面，修改设备的页面信息。

- c) 选择升级方式 HTTP
- d) 填写升级路径（即电脑的本地 IP 地址）
- c) 勾选自动升级选项
- d) 点击保存按钮



The screenshot shows the '固件升级' (Firmware Upgrade) configuration page. On the left is a blue sidebar with menu items: FTP设置, 云台设置, 报警服务器, 报警事件, 移动侦测, 系统日志设置, and 存储管理. The main content area has a title '固件升级' and several configuration fields:

升级方式:	HTTP
固件服务器路径:	192.168.89.21
配置服务器路径:	fm.grandstream.com/gs
XML配置文件密码:	
自动升级检测周期(分):	10080
自动升级:	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the configuration area is a '保存' (Save) button.

4) 重启设备后等待升级。在 HTTP 服务器界面可以看到设备请求并下载文件的信息。升级完成后检查状态页面中的版本信息，如果是，说明设备已更新到您需要的版本号。



联系方式

如果您还有其他问题，请发邮件到 china_support@grandstream.com
或拨打电话咨询 86-0755-26014690.

深圳市潮流网络技术有限公司