



IP 多媒体视频升级手册

Grandstream Networks, Inc

目 录

概要	3
1. HTTP 方式 (推荐)	3
2. 联系方式.....	6

概要

Grandstream 产品会定期发布软件，提供更好的性能改进和更多的新功能，请您随时关注我们的官方网 <http://www.grandstream.com/> 了解最新版本。设备提供三种升级模式：TFTP、HTTP 和 HTTPS 方式，较常用的是前面两种。您可以根据手上的升级工具选择相应的升级方式。

本节以 GXV3275 升级到 1.0.3.171 为例，其他语音电话产品类似；


1. HTTP 方式（推荐）

根据需求，升级新版本之前，你必须先下载安装 HFS 服务器，（百度 或者 Google 搜索“HFS 下载”）。

1) 下载所需要的 GXV3275 (1.0.3.171) 版本文件，官方下载地址：

<http://www.grandstream.cn>，并将该版本保存到指定目录下解压。此处为：

C:\Documents and Settings\Admin\桌面

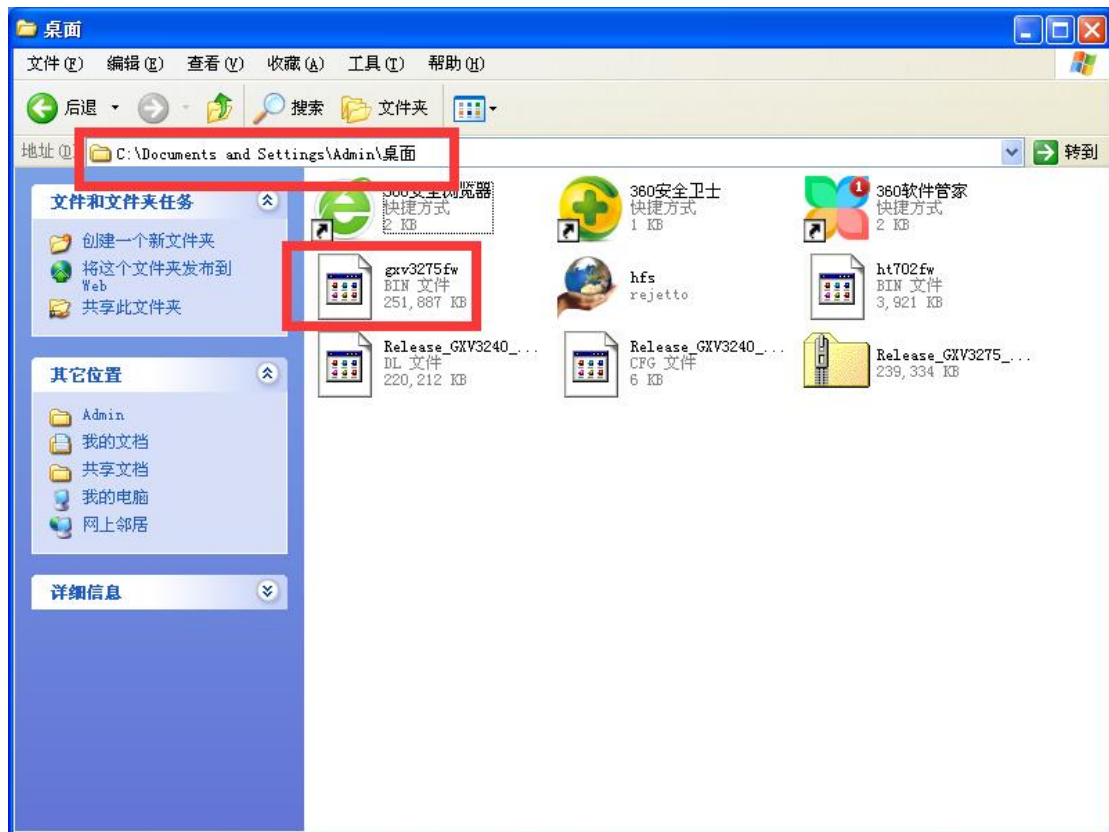

2: 登录话机 web 界面，点击 维护-----更新升级，修改如下：


(1) 将启动 DHCP 选项 43 和 66 服务器设置为 否且选择每分钟自动检查升级




(2) 固件服务器路径即运行 hfs 软件的电脑 IP 地址



2: 运行 HFS 软件，将升级版本拖拽到如下位置:

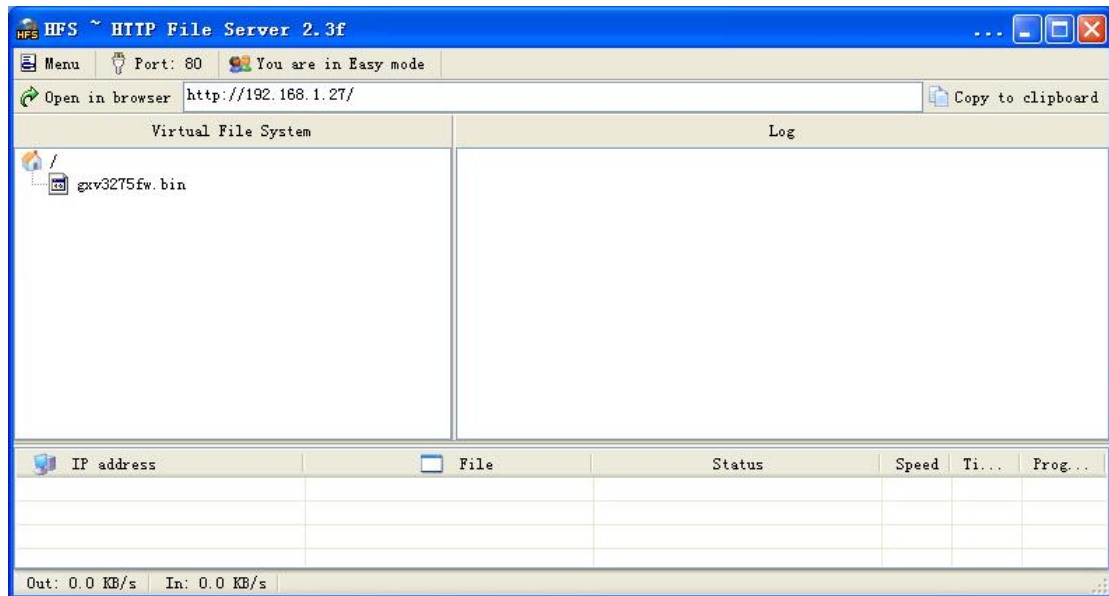

3: 重启 IP 多媒体视频话机，开始升级，如下所示：

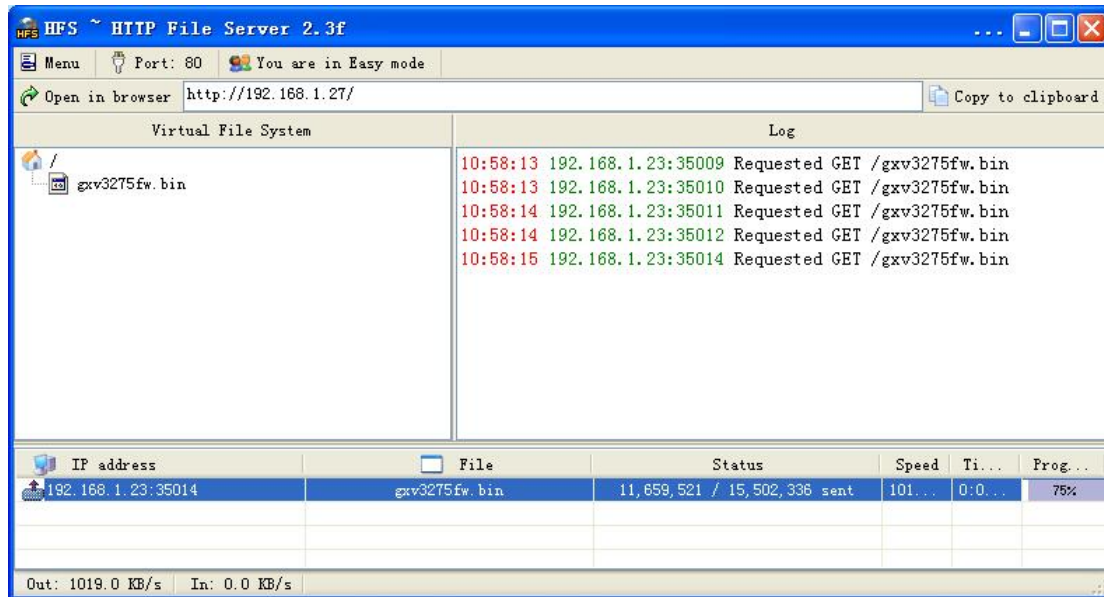

2. 联系方式

如果您还有其他问题，请发邮件至 4008755751@grandstream.cn，或拨打咨询电话：4008755751，深圳市潮流网络技术有限公司。